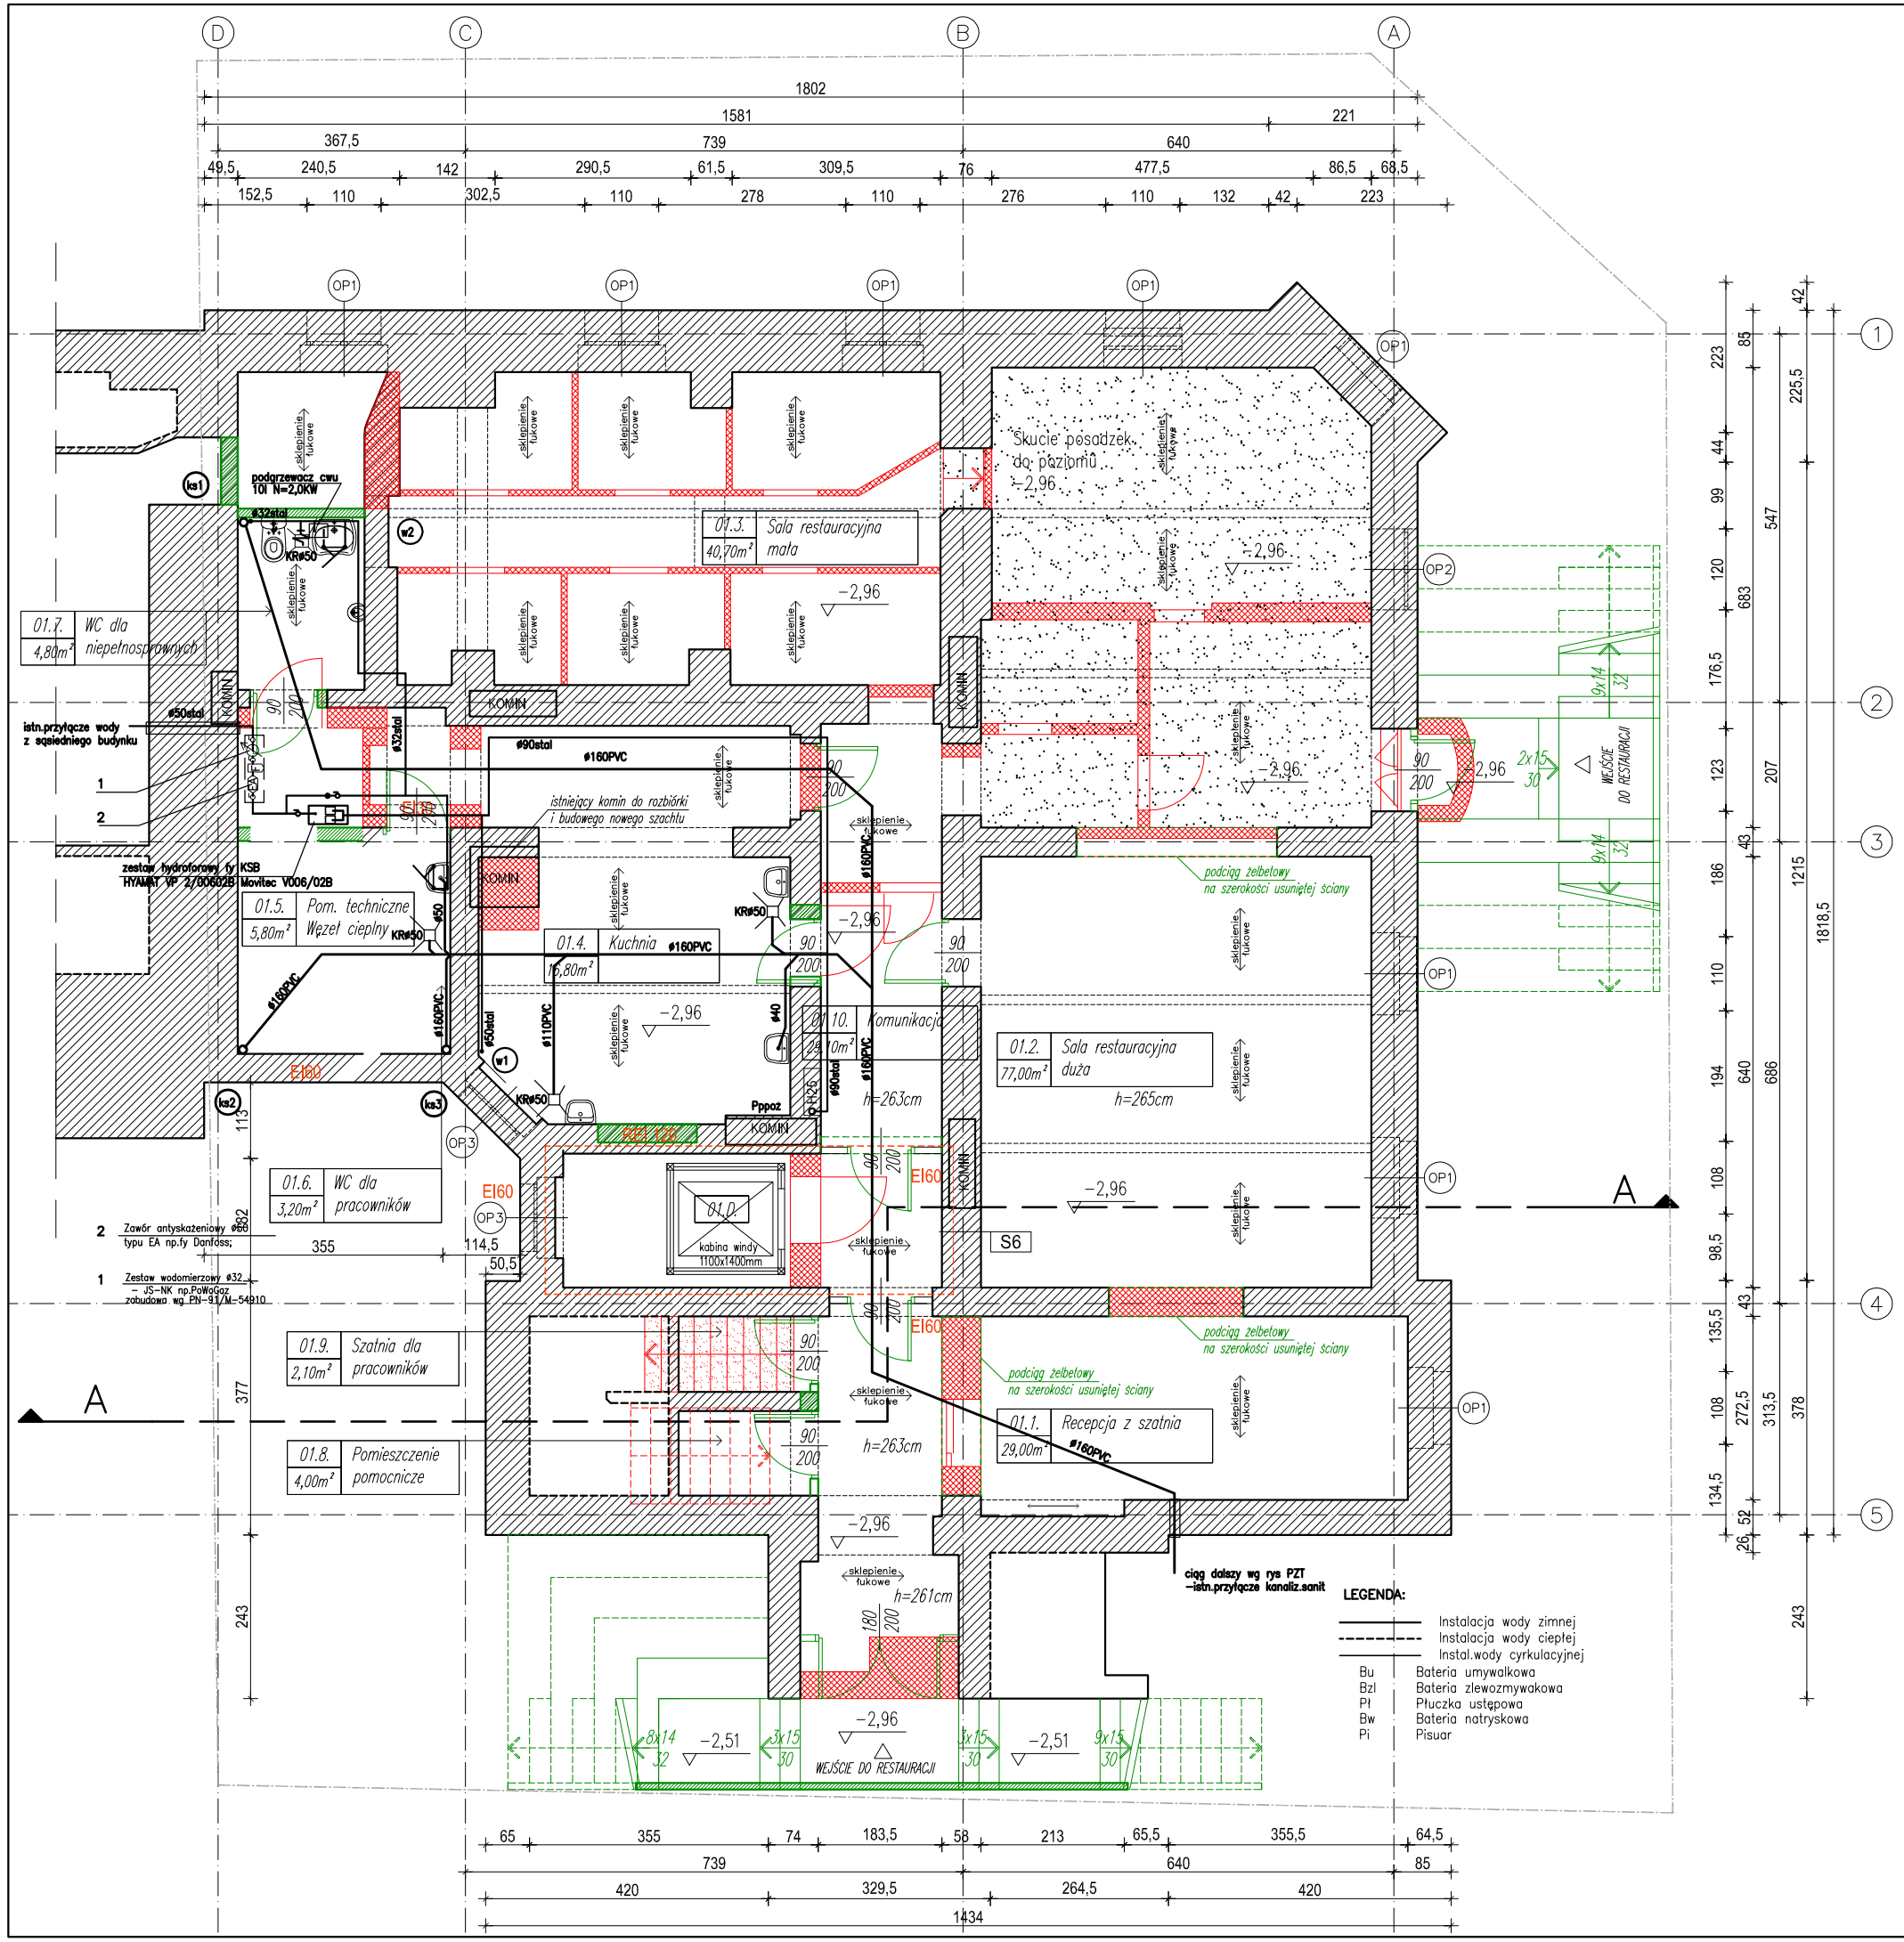

		POWIERZCHNIA KONDYGNACJI NETTO			
		UŻYTKOWA		USŁUGOWA	RUCHU
		PODSTAW.	POMOCN.		
01.1.	Recepcja z szatnią	29,00m²			
01.2.	Sala restauracyjna duża	77,00m²			
01.3.	Sala restauracyjna mała	40,70m²			
01.4.	Kuchnia	16,80m²			
01.5.	Pom. techniczne – węzeł cieplny			5,80m²	
01.6.	WC dla pracowników		3,20m²		
01.7.	WC dla niepełnosprawnych		4,80m²		
01.8.	Pom. pomocnicze			4,00m²	
01.9.	Szatnia dla pracowników			2,10m²	
01.10.	Komunikacja				29,10m²
01.D.	Dźwig osobowy				6,80m²
Razem		163,50m²	8,00m²	11,90m²	35,90m²
		171,50m²			
		POWIERZCHNIA KONDYGNACJI NETTO			219,30m²
		POWIERZCHNIA KONSTRUKCJI			89,37m²
		POWIERZCHNIA CAŁKOWITA			308,67m²

LEGENDA

- WYDZIELONE STREFY POŻAROWE
- ŚCIANY ISTNIEJĄCE DO ZACHOWANIA
- ŚCIANY I ELEMENTY NOWE I UZUPEŁNIAJĄCE
- ŚCIANY I ELEMENTY DO USUNIĘCIA
- SCHODY I POSADZKI DO USUNIĘCIA
- GRANICA DZIAŁKI

UWAGI

POZIOM ±0,00 (PODŁOGA PARTERU): +121,20m n.p.m.

PRZEGRODY BUDOWLANE ZGODNIE Z RZUTEM PARTERU

hp – WYSOKOŚĆ OTWORU W MURZE OD POZIOMU WYKOŃCZONEJ PODŁOGI

WYMIARY OTWORÓW OKIENNYCH W STANIE SUROWYM

WYMIARY OTWORÓW DRZWIOWYCH W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY

PI – PRZEBICIE INSTALACYJNE W STROPIE

OBUDOWA KLATEK SCHODOWYCH W CZĘŚCI NADZIEMNEJ REI 120

SZACHTY INSTALACYJNE OBUDOWANE EIS 60

RYSUNKI ODCZYTYWAĆ ŁĄCZNIE Z RYSUNKAMI KONSTRUKCJI ORAZ RYSUNKAMI BRANŻOWYMI

RYSUNEK JEST WYCIĄGIEM Z PROJEKTU PODSTAWOWEGO I NIE MOŻE SŁUŻYĆ CELOM WYKONAWCZYM

INWESTOR	ADRES INWESTYCJI
ŁEMKOWSKI ZESPÓŁ PIEŚNI I TAŃCA "KYCZERA" UL. ZOFII KOSSAK 5, 59-220 LEGNICA	**DZ. NR 597/3** OBRĘB TARNINÓW, LEGNICA

PRACOWNIA PROJEKTOWA

KRYNICA DESIGN STUDIO
UL. ŁACIARSKA 28
WROCŁAW

TEMAT OPRACOWANIA	BRANŻA	
PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY KAMIENICY WRAZ Z NIEZBĘDNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ	**ARCHITEKTURA**	
	STADIUM	DATA
	PB	09.2015.

		IMIĘ I NAZWISKO	NR UPR.	PODPIS
INSTALACJE SANIT.	PROJEKTANT			
	PROJEKTANT SPRAWDZAJĄCY			
	OPRACOWANIE			

TYTUŁ RYSUNKU	SKALA	NR RYS.
RZUT PIWNICY	1:100/A3	